

基本仕様

基本仕様		規格型機械室レス荷物用エレベーター	注意事項
	用途・形式	荷物用 機械室レス ロープ式	
	積載量	3500kg	
	速度	45m/min	
	制御方式	交流可変電圧可変周波数制御(回生なし)	
	運転方式	単式自動方式	
	停止箇所	最大5箇所	
	出入口数	最大5箇所 1方向	
	昇降行程	22,000mm以下	
	最大階高	17,000mm以下	最小階高5,000mm以上
	かごの大きさ	間口3,000mm奥行4,000mm高さ3,150mm	
	出入口の大きさ	間口3,000mm高さ3,000mm	
	乗場戸形式	3枚戸上方開き戸(電動式)	ワンタッチドアクローズ
	かご戸形式	3枚戸上方開き戸(電動式)	ワンタッチドアクローズ
	かご非常止め	早効き非常止め	
	巻上機・電動機	CDH3500(ヘリカルギアード)22kW	
	メインレール	T140-1/B	
	カウンターレール	T127-1/B	
	ロープ	φ14×6本(2:1)E種	
	連絡装置	同時通話式インターホン(24V)	親機(単極/5極選択) ※6V非対応
	電源	動力 三相 3線 200～220V 50/60Hz	400V系受電非対応
		電灯 単相 2線 100～110V 50/60Hz	照明用電源トランス非対応

意匠及び付加仕様

乗場	三方枠	t1.6 鋼板塗装(ホワイト:N-90、ブルー:72-40T、イエロー:17-70X)	塗装色選択
	乗場戸	t1.6 鋼板塗装(ホワイト:N-90、ブルー:72-40T、イエロー:17-70X)	塗装色選択
	敷居	t6.0 縞鋼板(グレー:N-55)	
かご	かご天井	t1.6 鋼板塗装(ホワイト:N-90)	
	かご戸	t1.6 鋼板塗装(ホワイト:N-90)	
	かごパネル	t1.6 鋼板塗装(ホワイト:N-90)	
	かご床	t6.0 縞鋼板(グレー:N-55)	
付加仕様	荷摺	t1.5 ステンレスヘアライン仕上(横方向)H=1200	SUS430相当品
	基本付加仕様	地震時管制運転装置(P・S波(1段))	並列の場合も各号機に設置
		火災時管制運転装置(避難階:最下階)	
		停電時自動着床装置(バッテリー式)	
		ビット冠水管制運転装置	
		自動床合わせ補正装置(ロープ端インチング装置)	
		C2ローディング(フォークリフト対応)	
		戸開走行保護装置(ENNNUN-2733)	
		耐震A14クラス ※地域係数Z=1.2対応可	
		遠隔監視装置(LTE回線)	
		全階遮煙性能付乗場戸(CAS-1277)	
	有償付加仕様	休止スイッチ(最下階)	
		不停止スイッチ(キー式/SWボックス内)	
		乗場/パトライト(黄色) (戸開開始～戸閉まで点灯及びブザー鳴動)	三方枠組込み
		乗場リモコン(呼びボタン、閉ボタンのみ)	受光部三方枠組込み
		乗場光電管(1光軸)H=220	
		故障接点出し(無電圧a接点出力)1点のみ	YEC標準故障信号(別表)

YEC 横浜エレベータ株式会社

〒231-0025 神奈川県横浜市中区松影町2-8-6
TEL:045-662-1594 FAX:045-662-9033
公式HP: <https://www.yokohama-elevator.jp/>
※右側のQRコードをスキャンすると、弊社のホームページにアクセスできます。



※故障時出力内容
故障時に下記異常時一括して無電圧接点出力(誤報防止の為、停止後15秒で出力)
・電源異常
・機器保護装置作動
・安全装置作動
・戸開走行保護装置作動
・戸開異常

規格型機械室レス荷物用エレベーター





物流倉庫仕様に合わせた積載量(3500kg)
パレット上に積んだ荷物(合計4個)を一度に搬送できる
かごサイズ(W3000×D4000×H3150)
出入口サイズ(W3000×H3000)
フォークリフト対応の量産型エレベーター

標準化された量産型エレベーターを開発



設計・製作期間の短縮



フォークリフトの荷役に対応した
高安全性・高性能な自動床合せ補正装置付



業界最小級ピット深さを実現




遮煙性能付乗場戸を標準装備

昇降路




自動床合せ補正装置

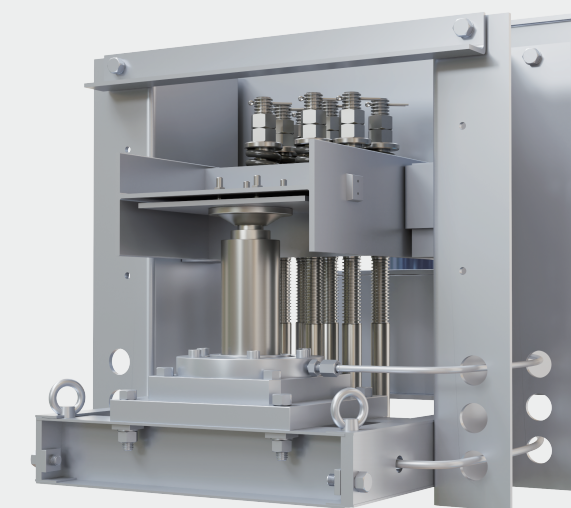

巻上機のブレーキを開放せずにフォークリフト荷役時に
床の段差補正を安全に行います。

巻上機

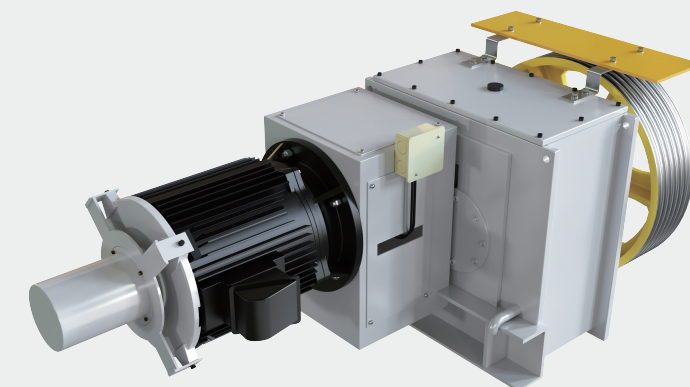

ヘリカル3段ギヤの減速機を使用している従来品と比べ、
エレベーター用に減速比を固定したヘリカル2段ギヤの
巻上機を採用。

ヘリカル2段ギヤにしたことで「省スペース」・「高効率」・
「低騒音」・「低コスト」を実現。

乗場意匠



乗場操作盤 (休止スイッチ付)



三方枠、乗場扉の色は下記の3色からお選びいただけます。

□ : ホワイト(N-90) ■ : ブルー(72-40T) ■ : イエロー(17-70X)


乗場敷居の色は1色のみとなります。

■ : グレー(N-55)

かご意匠



かご操作盤

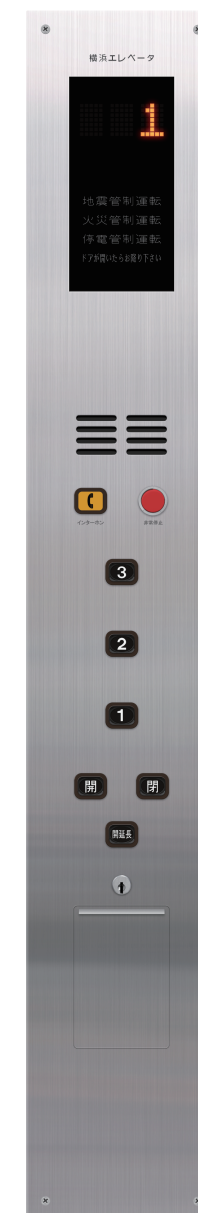

かごパネル、かご扉、かご天井の色は1色のみとなります。

□ : ホワイト(N-90)

かご床の色は1色のみとなります。

■ : グレー(N-55)

